




Características técnicas

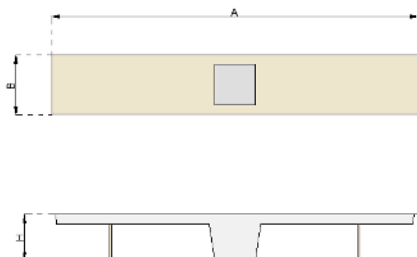

Banco fabricado de estructura de acero laminado de 3 mm de espesor S-275, con estructura principal de perfilaría de acero hueco laminado, aplicando una imprimación antioxidante en toda la estructura (Minio) de acabado color gris, con posterior pintado con esmalte antioxidante de acabado liso en color a elegir según carta RAL.

Revestido por todas las caras menos en el asiento de WAVE CERAMICS en color a elegir según gama de colores indicado en catálogo y junta con resina -cemento decorativa para baldosas y mosaicos en 50 colores según catálogo.

Asiento con varias terminaciones según catálogo.

Ref.	A(m)	B(m)	H(m)
MODELO 4	3,58	0,58	0,45

Anclaje según soporte

-Anclar a suelo firme o cimentación mediante soldadura a placa de anclaje metálica de la estructura principal del banco.

Apoyos de perfil tubular redondo de acero laminado sobre placas de anclaje.

-En caso de suelo poco firme la necesidad de hacer una cimentación de Hormigón armado HA-25 con mallazo 15 x 15 x 6, anclaje con pernos.

Iluminación Led

Sin iluminación



Con iluminación



Según su material de terminación en asiento.

Chapa plegada imitación
acero corten



Chapa plegada y
perforada



Chapa de acero imitación
acero corten



Polietileno alta densidad
en colores




Vegetación.

Con vegetación



Sin vegetación

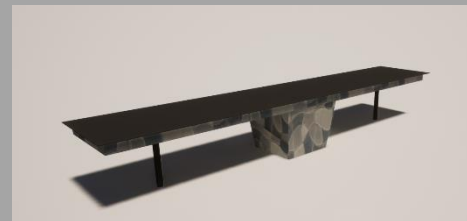

Opciones de color del WAVE CERAMICS

WAVE CERAMICS-COLORES

	0041 AMARILLO POLVO		0037 VERDE AGUA		0046 TURQUESA
	0042 NARANJA		0043 VERDE POLVO		0044 AZUL COBALTO
	0045 ROJOMALVA		0047 VERDE PASTEL		0048 MARRÓN HEDICADO
	0049 ROJO		0050 VERDE POLVO		0051 MARRÓN
	0052 GRANATE		0053 VERDE POLVO		0054 GRIS CLARO
	0055 PINK		0056 AZUL VERDEAZUL		0057 GRIS/BLANCO NEGRO
	0058 VIOLETA		0059 AZUL CIELO		0060 GRIS OSCURO