


BANCO MODELO TORREQUEMADA



Características técnicas

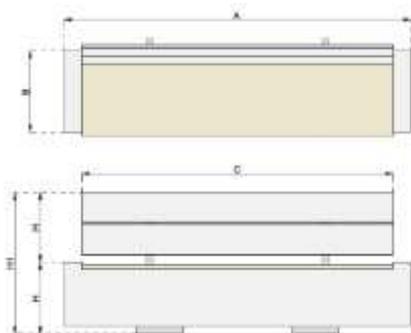

| Ref. | A(m) | B(m) | C(m) |
|---------------------|------|------|------|
| MODELO TORREQUEMADA | 2,23 | 0,53 | 2,00 |

| Ref. | H(m) | H1(m) |
|---------------------|------|-------|
| MODELO TORREQUEMADA | 0,92 | 0,45 |

Banco fabricado con núcleo de Hormigón en masa, Revestido por WAVE CERAMICS en color a elegir según gama de colores indicado en catálogo y junta con resina-cemento decorativa para baldosas y en 50 colores según catálogo.

Con respaldo de núcleo de tubo hueco de acero laminado anclado a la cara superior del banco de hormigón penetrando mediante varilla roscada soportando el respaldo realizado mediante láminas de acero laminado revestidas con WAVE CERAMICS en la cara frontal.

Asiento de chapa de acero laminado sin llegar a los bordes embebido en los extremos laterales por la cerámica, con bordes en la parte frontal y trasera plegado, aplicando una imprimación antioxidante en toda la estructura, (Minio), con posterior pintado con esmalte antioxidante de acabado liso en color a elegir según carta RAL.

Anclaje según soporte

-Los apoyos de Hormigón se anclarán al suelo por su propio peso mediante patas de hormigón de 0,30 x 0,30 de 5 cm de altura.

-En caso de suelo poco firme la necesidad de hacer una cimentación de Hormigón armado HA-25 con mallazo 15 x 15 x 6.

Iluminación Led

Sin iluminación o con iluminación led



Según su material de terminación en asiento.

Chapa plegada imitación acero corten



Chapa de acero imitación acero corten



Con o Sin respaldo

Sin Respaldo



Con Respaldo



Opciones de color del WAVE CERAMICS

WAVE CERAMICS-COLORES

